

800MHz 帯デジタル MCA 業務用無線

# e ターミナル mcAccess e

## 通話が見える!! 操作が広がる!!

- 大きく押しやすいテンキー、見やすい液晶画面で簡単操作
- 着信・発信履歴（最大 20 件）も漢字表示で一目瞭然
- 無線機から離れた場所や複数ヶ所での設置・操作も可能

高機能でコンパクトな指令装置 = e ターミナル。



【写真の組合せ】 スタンドアロン運用時

指令局無線機 [EF-6195A/FM-857F02]

バッテリー内蔵型 3 ウェイ電源装置 [TDF-101 III]

e ターミナル [CET1326DA]

スタンドマイク [EA-M50024AA]

無線機接続マイクケーブル [CEK13D402609A]

無線機接続シリアルケーブル [CEK13D402618A]

### 主な特長

#### 通話履歴が見える

見えやすいカラー液晶採用  
通話履歴や情報が一目瞭然

#### 操作場所を選ばない

LANケーブルとスイッチングハブ  
だけで端末の延長や分岐が可能

#### 付加機能

外部マイクや録音機器の接続や  
mcAccessアプリケーション用の  
PC接続ポートを実装

通話が見える

●見やすさ重視、カラー液晶採用

視認性の高い4.3インチカラーディスプレイ。  
通信履歴や各種状態、局番号帳も確認も容易です。

通信履歴表示 **5件 / 画面 (最大 20件)**

●複雑な情報も確実に、文字メッセージ&音声伝言機能

ひらがな・カタカナ・英字・数字での文字メッセージ(全角96文字)作成や漢字メッセージの受信が可能です。  
不在時には伝言(ボイスメール)を使えます。

●大きいボタンで快適な操作性

快適な操作性にこだわった大きく押しやすいボタンを採用。  
セレコールや通信モード設定など素早く確実に入力できます。

操作場所を選ばない

●高機能をそのままに、延長・分岐運用が可能

すべての機能を有したままeターミナルを指令局無線機から離れた場所に延長、また最大4箇所まで分岐運用することが可能です。

【延長】 **最大 300m**  
【分岐】 **マスタ1に対し最大 4箇所**

付加機能

●市販のパソコン用アクセサリ(マイク、ヘッドホンなど)を使用可能

●録音用出力端子を装備


市販の録音機器を接続し、送受信音声を録音することが可能です。

●RS232C インタフェースでパソコン接続

シリアルインターフェースを1つ装備。位置管理などのアプリケーション用パソコンを接続運用できます。(分岐の場合は任意の1台に接続可能)

延長・分岐機能

電波が届かない地下や指令局から離れた場所でも操作ができます

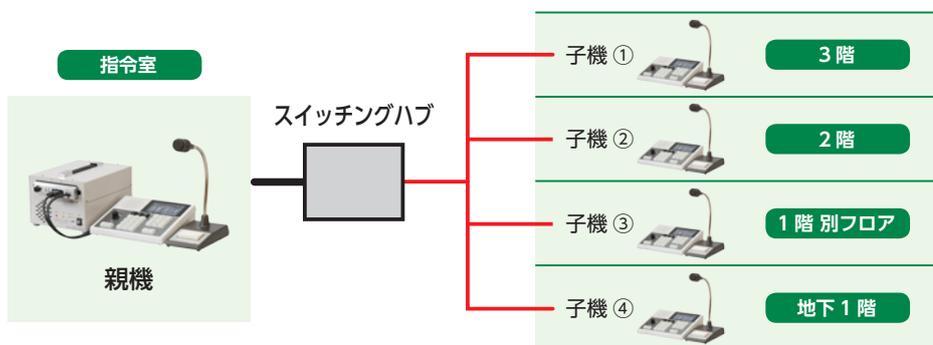

※ LAN ケーブル…市販の CAT5e クラスのストレートケーブル使用 ハブ…市販のスイッチングハブ(複数ポートを持ったもの)を使用


延長の場合

1台を親(マスター)設定し、子(スレーブ)設定のeターミナルをスイッチングハブ(2台)経由で**最大300m**の延長が可能です


分岐の場合

1台を親(マスター)設定し、子(スレーブ)設定のeターミナルをスイッチングハブ経由で**最大4台**分岐が可能です

●操作部・表示部

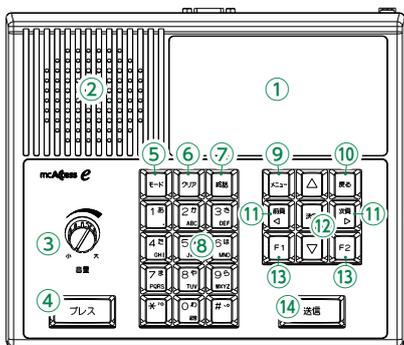

- ①表示部 (4.3インチカラー液晶)
- ②スピーカー
- ③ボリューム
- ④プレス (外部マイクでの発呼用)
- ⑤モード (全グループ齊・全グループ・グループ・個別)
- ⑥クリア
- ⑦終話
- ⑧テンキー/数字・文字・英字入力
- ⑨メニュー
- ⑩戻る
- ⑪前頁・次頁
- ⑫決定
- ⑬ファンクション
- ⑭送信

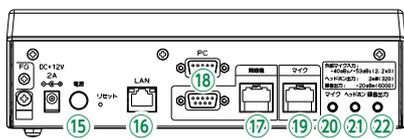

- ⑮電源スイッチ
- ⑯LANポート
- ⑰無線機接続
- ⑱PC接続
- ⑲マイク接続
- ⑳外部マイク接続
- ㉑ヘッドホン出力
- ㉒録音出力



- A 回線状態
- B 送信状態
- C 通話メモ状態
- D メール状態
- E 伝言メモ状態
- F 電界表示
- G 時刻表示
- H 通信モード表示
- I 広域設定
- J 個別番号表示
- K 通話残時間
- L 通話履歴表示

【表示機能仕様】

- (1)ディスプレイ TFT-LCD(カラー)
- (2)サイズ 4.3インチ(縦57.5mm×横98.7mm)
- (3)解像度 480RGB×272dots
- (4)視野角 垂直方向 90度 水平方向 130度

【一般定格】

- (1)電源電圧 DC+12V ± 10%
- (2)消費電流 DC+12V ± 10% 1.5A以下
- (3)動作温度 0~40℃
- (4)寸法 幅230mm 奥行き194mm 高さ68.8mm(突起含まず)

●製品構成

区分	品名	品番	員数	備考
本体	eターミナル	CET1326DA	1	
オプション	無線機接続マイクケーブル※1	CEK13D402609A	1	ケーブル長 1.5m、指令局無線機との接続用(スレーブ時は不要)
	無線機接続シリアルケーブル※1	CEK13D402618A	1	ケーブル長 1.5m、指令局無線機との接続用(スレーブ時は不要)
	バックアップ電源ケーブル※2	CEK13D402617A	1	ケーブル長 2.0m

※1 スタンドアロンまたはマスター用でeターミナルを使用する以外は、無線機接続マイクケーブルおよび無線機接続シリアルケーブルは必要ありません。

※2 停電時に3ウェイ電源装置(TDF-101Ⅲ)から給電、使用するためのケーブルです。標準のACアダプタと差し替えて使用します。

エムシーアクセス・サポート株式会社

〒160-0023 東京都新宿区西新宿 3-5-1 セントランドビル 3F  
TEL : 03-5324-6170 FAX : 03-5324-6190  
<http://www.mcaccess.co.jp/>

お問い合わせは